

**SELIT**<sup>®</sup>

Enjoy your home

*So leicht geht's*

In 3 Schritten zu deiner  
perfekten Verlegeunterlage



Verlegeunterlagen für  
Laminat, Parkett ...

... und  
Klickvinyl


Hi,

ich bin Floorian – schön, dass du da bist.

Gemeinsam werfen wir einen Blick unter deinen neuen Boden, denn dort steckt mehr drin, als du denkst.

Klar, Design und Farbe sind wichtig. Aber genauso entscheidend ist, was darunter liegt: die passende Verlegeunterlage. Sie schützt deinen Boden, macht jeden Schritt angenehmer und sorgt für ein spürbar besseres Wohngefühl.

Lass uns gemeinsam entdecken, warum die richtige Verlegeunterlage den Unterschied macht – für deinen Boden, dein Zuhause und dein Wohlbefinden.

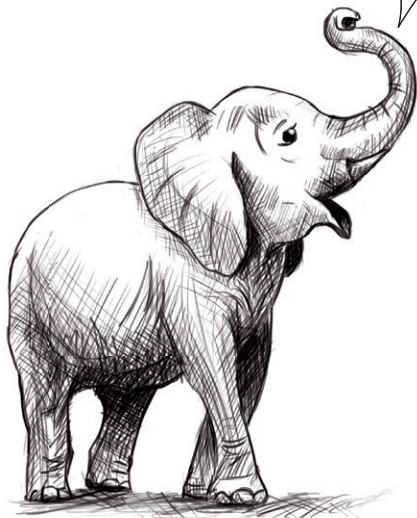

## Die perfekte Unterlage

Diese 3 Fragen musst du dir stellen:

### 1. Welchen Bodenbelag habe ich?

- LAMINAT- ODER PARKETTBODEN**  
dann wähle eine Unterlage aus unserer **SELITAC®** - Serie
- KLICKVINYL-BODEN**  
dann wähle eine Unterlage aus unserer **SELITBLOC®** - Serie

### 2. Welchen Untergrund habe ich?

- HOLZUNTERGRUND**  
dann wähle ein Produkt **ohne „+“**  
basic pro eco
- MINERALISCHER UNTERGRUND**  
dann wähle ein Produkt **mit „+“**  
basic + pro +
- ! oder **kombiniere** ein Produkt ohne „+“ mit unseren SELITplus®-Zubehörprodukten  
basic pro eco  
+ **+ SELITplus®**

### 3. Welche Qualitätsstufe möchte ich?

pro	eco	basic
<b>PLUS AN LEISTUNG</b> Die pro-Produkte bieten ein Plus an Leistung – mit verbesserter Wärmedämmung, höherer Belastbarkeit, wirksamer Schalldämmung oder optimaler Eignung für Fußbodenheizungen.	<b>NACHHALTIGKEIT IM FOKUS</b> Die Produkte der eco-Serie bestehen aus nachwachsenden oder biobasierten Rohstoffen oder enthalten besonders viel Rezyklat.	<b>BASISANFORDERUNG</b> Produkte der basic-Serie bieten eine gute Basis für das Bodensystem und schützen zuverlässig vor Beschädigungen.

**Du bist dir noch unsicher?** Dann schau dir auf den nächsten Seiten an, welche Produkte für dich in Frage kommen und was sie für dich leisten können.

## Power, die man spürt!

Entdecke, welche Vorteile unsere Produkte in Sachen Wohnkomfort und Belastbarkeit bieten und wie dir die praktischen easy-Features die Verlegung spielerisch leicht machen.

Unsere *Vorteile* für dich:

### für Laminat, Parkett



#### AKUSTISCHE DÄMMUNG

Berücksichtigt die Trittschallminderung sowie die Gehschalldämmung und fasst sie in einem Gesamtwert zusammen.



#### BELASTBARKEIT

Kombiniert die dauerhafte, temporäre und dynamische Druckbelastung und gibt Auskunft über die Belastbarkeit des Bodensystems.



#### AUSGLEICH UNEBENHEITEN

Bewertet die Fähigkeit, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen.



#### WÄRMEDÄMMUNG

Berücksichtigt den Wärmedurchlasswiderstand für die Eignung als Wärmedämmung bzw. die Eignung für Fußbodenheizungen.



### für Klickvinyl (LVT, SPC, Rigid)



#### AKUSTISCHE DÄMMUNG

Berücksichtigt die Trittschallminderung sowie die Gehschalldämmung und fasst sie in einem Gesamtwert zusammen.



#### BELASTBARKEIT

Kombiniert die dauerhafte, temporäre und dynamische Druckbelastung und gibt Auskunft über die Belastbarkeit des Bodensystems.



#### AUSGLEICH UNEBENHEITEN

Bewertet die Fähigkeit, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen.



#### BODENSCHUTZ

Kombiniert die Belastungsfähigkeit des Schaums mit der Schutzfunktion (z.B. Feuchteschutz, Rutschhemmung) seiner Oberfläche.

Spielerisch leicht verlegt mit unseren *easy's*:



#### easy lay™

- Ø Besonders schnell und einfach zu verlegen
- Ø Lang wie eine Rolle, Planlage einer Platte
- Ø Weniger Stöße zum Abkleben im Vergleich zur Platte



#### easy cut™

- Ø Einfach mit Cutter zu schneiden
- Ø Keine Schneidehilfe erforderlich
- Ø Hohe Passgenauigkeit an Wänden und Türen



#### easy click™

- Ø Zweidimensionale Verriegelung schützt vor Verrutschen der einzelnen Bahnen
- Ø Besonders einfach abzukleben (Feuchteschutz)
- Ø Verlegung ohne Schallbrücken, Hohlstellen und unerwünschten Überlappungen



#### easy tape™

- Ø Integriertes, überlappendes Tape für schnellere Verlegung
- Ø Besonders einfach abzukleben (Feuchteschutz)

**Unsere Produkte sind  
wohngesund und zertifiziert.**  
Auf diesen Seiten erkläre ich dir,  
um was genau es sich dabei handelt!



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)



## Blauer Engel

Der Blaue Engel, das Umweltzeichen der Bundesregierung, bescheinigt unseren Produkten, dass sie höchste Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen und zu einer wohngesunden Umgebung beitragen.

Das Umweltzeichen garantiert Nachhaltigkeit ohne Kompromisse bei Qualität oder Funktionalität.

## QNG

Die Verlegeunterlagen von SELIT sind QNG-förderfähig – das heißt: Sie erfüllen die Anforderungen des „Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude“ (QNG), einem offiziellen Nachhaltigkeitsstandard der Bundesregierung.

## A+

Die Verlegeunterlagen weisen die niedrigsten Emissionswerte gemäß der französischen VOC-Verordnung auf und tragen damit die Kennzeichnung A+.


Verlegeunterlagen mit diesem Label sind besonders emissionsarm und damit eine gute Wahl für ein gesundes Raumklima.

Clever kombiniert für  
deine Anforderungen

- 1  für Laminat/Parkettböden  für Klickvinylböden
- 2  für Holzuntergründe  für mineralische Untergründe
- 3  basic  pro  eco

**SELITAC®**  
basic

**SELITAC®**  
pro



**Du verlegst auf einem Holzuntergrund?**  
Mit SELITAC® basic und SELITAC® pro liegst du richtig. Wichtig: Immer eine Unterlage ohne Feuchteschutz wählen – so kann das Holz atmen und Feuchtigkeit sicher abgeben.

basic

1 **SELITAC® basic 1,6 mm**  
1 x 20 m | 20 m<sup>2</sup>

2 **SELITAC® basic 2,2 mm**  
1 x 25 m | 25 m<sup>2</sup>

3 **SELITAC® basic 2,2 mm**  
1,25 x 12 m | 15 m<sup>2</sup>

4 **SELITAC® pro 2 mm**  
1 x 10 m | 10 m<sup>2</sup>

5 **SELITAC® pro 3 mm**  
1,25 x 8,5 m | 10,6 m<sup>2</sup>

6 **SELITAC® pro 5 mm**  
0,8 x 6,25 m | 5 m<sup>2</sup>

pro

↳ Entdecke auf Seite 12  
und 13 welche Leistung  
in unseren Produkten  
steckt.



Clever kombiniert für  
deine Anforderungen


**SELITAC®**

eco

- 1  für Laminat/Parkettböden  für Klickvinylböden
- 2  für Holzuntergründe  für mineralische Untergründe
- 3  basic  pro  eco

**Nachhaltigkeit ist dir wichtig?**

Unsere Laminat- und Parkettunterlagen der Serie „SELITAC® eco“ verbinden Qualität mit Nachhaltigkeit und schaffen bewussten Wohnkomfort.



**1** SELITAC® eco 5 mm  
Holzfaser  
59 x 79 cm | 7 m²

**2** SELITAC® eco 2 mm  
biobased  
1,2 x 12,5 m | 15 m²



**3** SELITAC® eco 3,5 mm  
biobased  
1,2 x 7,5 m | 9 m²



**4** SELITAC® eco 5 mm  
biobased  
0,8 x 7,5 m | 6 m²



**5** SELITAC® eco 5 mm  
30 % Rezyklat  
0,8 x 7,5 m | 6 m²



↳ Entdecke auf Seite 12  
und 13 welche Leistung  
in unseren Produkten  
steckt.





Das leisten unsere **Laminat- und Parkettunterlagen** auf Holzuntergründen.

## basic

1,6 mm	2/5			3/5			2/5			0/5		
2,2 mm			4/5			5/5		3/5		1/5		

## pro

2 mm			5/5			5/5		3/5		0/5		
3 mm			5/5			5/5		4/5		3/5		
5 mm			5/5			5/5		5/5		4/5		

## eco

5 mm Holzfaser	1/5				4/5			3/5		2/5		
2 mm biobased			4/5			5/5		3/5		1/5		
3,5 mm biobased			5/5			5/5		4/5		3/5		
5 mm bio- based			5/5			5/5		5/5		4/5		
5 mm 30 % Rezyk.			4/5			5/5		5/5		4/5		



AKUSTISCHE  
DÄMMUNG



BELASTBARKEIT



AUSGLEICH  
UNEVENHEITEN



WÄRMEDÄMMUNG

Diese Werte belegen die Power unserer **Laminat- und Parkettunterlagen** auf Holzuntergründen.

	SELITAC® basic		SELITAC® pro			SELITAC® eco				
	1,6 mm	2,2 mm	2 mm	3 mm	5 mm	5 mm Holzfaser	2 mm biobased	3,5 mm biobased	5 mm biobased	5 mm 30 % Rezyk.
<b>Trittschallminderung (IS)</b>	bis zu 17 dB	bis zu 20 dB	bis zu 20 dB	bis zu 22 dB	bis zu 22 dB	bis zu 19 dB	bis zu 20 dB	bis zu 22 dB	bis zu 22 dB	bis zu 20 dB
<b>Gehschall (RWS)</b>	≥ 90 sone	≥ 80 sone	≥ 75 sone	≥ 80 sone	≥ 80 sone	≥ 100 sone	≥ 80 sone	≥ 80 sone	≥ 80 sone	≥ 80 sone
<b>Druckfestigkeit (CS)</b>	≥ 60 kPa	≥ 90 kPa	≥ 120 kPa	≥ 90 kPa	≥ 90 kPa	≥ 90 kPa	≥ 90 kPa	≥ 90 kPa	≥ 90 kPa	≥ 90 kPa
<b>Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)</b>	≥ 5 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa
<b>Dynamische Druckfestigkeit (DL<sub>25</sub>)</b>	≥ 100.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 1.000.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen
<b>Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)</b>	bis zu 1 mm	bis zu 1,5 mm	bis zu 1,0 mm	bis zu 2,5 mm	bis zu 4,0 mm	bis zu 1,0 mm	bis zu 1,5 mm	bis zu 2,5 mm	bis zu 4,0 mm	bis zu 4,0 mm
<b>Wärmedurchlasswiderstand (R)</b>	~ 0,05 m²K/W	~ 0,07 m²K/W	~ 0,04 m²K/W	~ 0,10 m²K/W	~ 0,15 m²K/W	~ 0,08 m²K/W	~ 0,07 m²K/W	~ 0,10 m²K/W	~ 0,15 m²K/W	~ 0,15 m²K/W
<b>Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Stoßfestigkeit (RLB)</b>	≥ 500 mm	≥ 1.200 mm	≥ 1.200 mm	≥ 1.400 mm	≥ 1.400 mm	≥ 900 mm	≥ 1.200 mm	≥ 1.400 mm	≥ 1.400 mm	≥ 1.400 mm
<b>Brandklasse (RTF)</b>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>

\*Nur bei Falplatte vorhanden

<b>Verlegefeatures</b>	-	easy lay™* easy click™* easy cut™	-	easy lay™ easy click™ easy cut™	easy lay™ easy click™ easy cut™	-	easy lay™ easy cut™	easy lay™ easy cut™	easy lay™	easy lay™
<b>Eignung Fußbodenheizung</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Blauer Engel</b>	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
<b>QNG</b>	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓


Clever kombiniert für  
deine Anforderungen

- 1  für Laminat/Parkettböden  für Klickvinylböden
- 2  für Holzuntergründe  für mineralische Untergründe
- 3  basic+  pro+  eco

**SELITAC®**  
basic +

**SELITAC®**  
pro +

**Du hast einen mineralischen Untergrund?** Die SELITAC® basic+ und pro+ bieten dir einen integrierten Feuchteschutz, damit dein Boden vor aufsteigender Restfeuchte geschützt ist.




basic+


- 1 **SELITAC® basic+ 1,6 mm**  
1,2 x 10 m | 12 m<sup>2</sup>
- 2 **SELITAC® basic+ 2,2 mm**  
1,2 x 8,5 m | 10,2 m<sup>2</sup>
- 3 **SELITAC® basic+ 2,2 mm**  
1,2 x 12,5 m | 15 m<sup>2</sup>

↳ Entdecke auf Seite 18 und 19 welche Leistung in unseren Produkten steckt.

- 4 **SELITAC® pro+ 1 mm**  
1 x 10 m | 10 m<sup>2</sup>
- 5 **SELITAC® pro+ 1,6 mm**  
1,2 x 7 m | 8,4 m<sup>2</sup>
- 6 **SELITAC® pro+ 2 mm**  
1 x 10 m | 10 m<sup>2</sup>
- 7 **SELITAC® pro+ 3 mm**  
1,2 x 7 m | 8,4 m<sup>2</sup>
- 8 **SELITAC® pro+ 3 mm**  
1,2 x 8,5 m | 10,2 m<sup>2</sup>
- 9 **SELITAC® pro+ 5 mm**  
0,8 x 6,25 m | 5 m<sup>2</sup>
- 10 **SELITAC® pro+ 10 mm**  
0,5 x 1,2 m | 6 m<sup>2</sup> + Tape

pro+

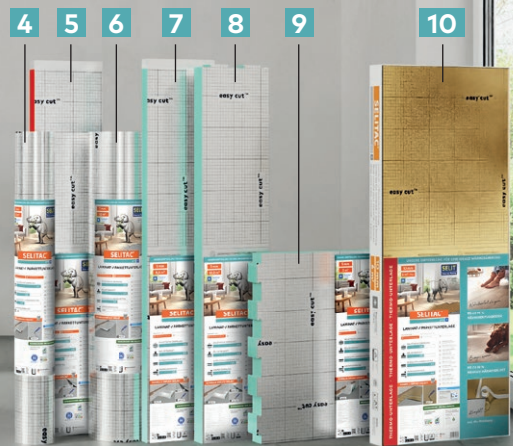

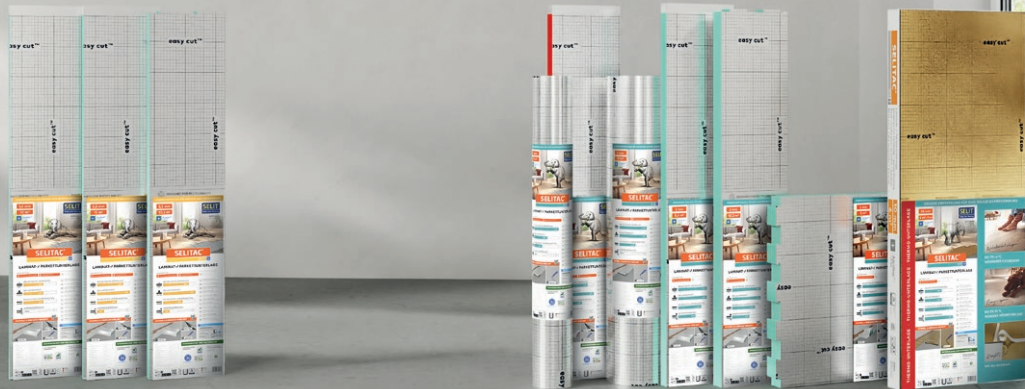

Das leisten unsere **Laminat- und Parkettunterlagen** auf mineralischen Untergründen.

	basic +				GEEIGNET FÜR FUSSBODENHEIZUNG $\uparrow\uparrow\uparrow$																			
1,6 mm			3/5				3/5				3/5				0/5						✓			
2,2 mm			4/5				5/5				3/5				1/5						✓			
	pro +																							
1 mm				5/5				3/5				2/5				0/5						✓		
1,6 mm			4/5					5/5				3/5				0/5						✓		
2 mm				5/5					5/5				3/5				0/5						✓	
3 mm				5/5					5/5				4/5				3/5							
5 mm				5/5					5/5					5/5				4/5						
10 mm			3/5				3/5					5/5					5/5							

  
AKUSTISCHE  
DÄMMUNG

  
BELASTBARKEIT

  
AUSGLEICH  
UNEVENHEITEN

  
WÄRMEDÄMMUNG

Diese Werte belegen die Power unserer **Laminat- und Parkettunterlagen** auf mineralischen Untergründen.

	SELITAC® basic+		SELITAC® pro+					
	1,6 mm	2,2 mm	1 mm	1,6 mm	2 mm	3 mm	5 mm	10 mm
<b>Trittschallminderung (IS)</b>	bis zu 20 dB	bis zu 20 dB	bis zu 19 dB	bis zu 20 dB	bis zu 20 dB	bis zu 22 dB	bis zu 22 dB	bis zu 20 dB
<b>Gehrschall (RWS)</b>	≥ 85 sone	≥ 80 sone	≥ 75 sone	≥ 80 sone	≥ 75 sone	≥ 80 sone	≥ 80 sone	≥ 85 sone
<b>Druckfestigkeit (CS)</b>	≥ 60 kPa	≥ 90 kPa	≥ 200 kPa	≥ 90 kPa	≥ 120 kPa	≥ 90 kPa	≥ 90 kPa	≥ 25 kPa
<b>Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)</b>	≥ 5 kPa	≥ 25 kPa	≥ 10 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 5 kPa
<b>Dynamische Druckfestigkeit (DL<sub>25</sub>)</b>	≥ 100.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 1.000.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen
<b>Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC)</b>	bis zu 1 mm	bis zu 1,5 mm	bis zu 0,5 mm	bis zu 1,0 mm	bis zu 1,0 mm	bis zu 2,5 mm	bis zu 4,0 mm	bis zu 6,0 mm
<b>Wärmedurchlasswiderstand (R)</b>	~ 0,06 m²K/W	~ 0,07 m²K/W	~ 0,03 m²K/W	~ 0,05 m²K/W	~ 0,04 m²K/W	~ 0,10 m²K/W	~ 0,15 m²K/W	~ 0,32 m²K/W
<b>Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD)</b>	 ≥ 75 m	 ≥ 75 m	 ≥ 75 m	 ≥ 75 m	 ≥ 75 m	 ≥ 75 m	 ≥ 75 m	 ≥ 75 m
<b>Stoßfestigkeit (RLB)</b>	≥ 900 mm	≥ 1.200 mm	≥ 1.250 mm	≥ 900 mm	≥ 1.200 mm	≥ 1.400 mm	≥ 1.400 mm	≥ 1.400 mm
<b>Brandklasse (RTF)</b>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>

\*Nur bei Falplatte mit Überlappung

\*\*Nur bei Falplatte mit Klick-Kontur

Verlegefeatures	*Nur bei Falplatte mit Überlappung		**Nur bei Falplatte mit Klick-Kontur					
	easy lay™ easy cut™	easy lay™ easy click™** easy tape™** easy cut™	easy cut™	easy lay™ easy tape™ easy cut™	easy cut™	easy lay™ easy click™** easy tape™** easy cut™	easy lay™ easy click™ easy cut™	easy cut™
<b>Eignung Fußbodenheizung</b>	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
<b>Blauer Engel</b>	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
<b>QNG</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Clever kombiniert für  
deine Anforderungen


- 1  für Laminat/Parkettböden  für Klickvinylböden
- 2  für Holzuntergründe  für mineralische Untergründe
- 3  basic  pro  eco

**SELITBLOC®**  
basic

**SELITBLOC®**  
pro

**SELITBLOC®**  
eco

**Du hast einen Holzuntergrund  
und verlegst Klick-Vinylboden?**  
Dann bieten dir die SELITBLOC®  
basic, pro und eco Produkte  
genau das, was du benötigst.  
Entscheide dich hier nur noch  
für eine Qualitätsstufe.



**1** **SELITBLOC® basic 1 mm**  
1,2 x 12,5 m | 15 m<sup>2</sup>




**3** **SELITBLOC® eco 1,5 mm**  
1,2 x 6 m | 7,2 m<sup>2</sup>



**2** **SELITBLOC® pro 1 mm**  
1 x 10 m | 10 m<sup>2</sup>




Entdecke auf Seite 24  
und 25 welche Leistung  
in unseren Produkten  
steckt.

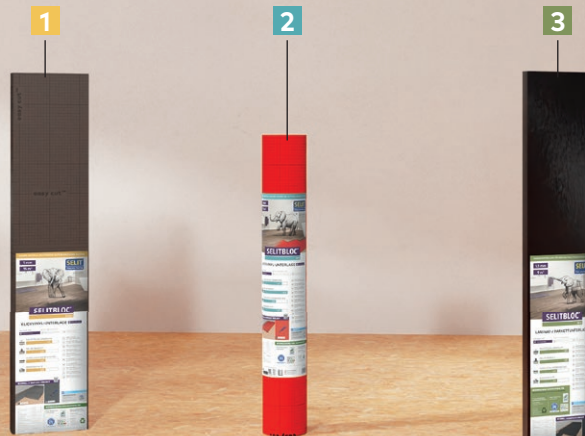



Das leisten unsere **Klick-Vinylunterlagen** auf Holzuntergründen.

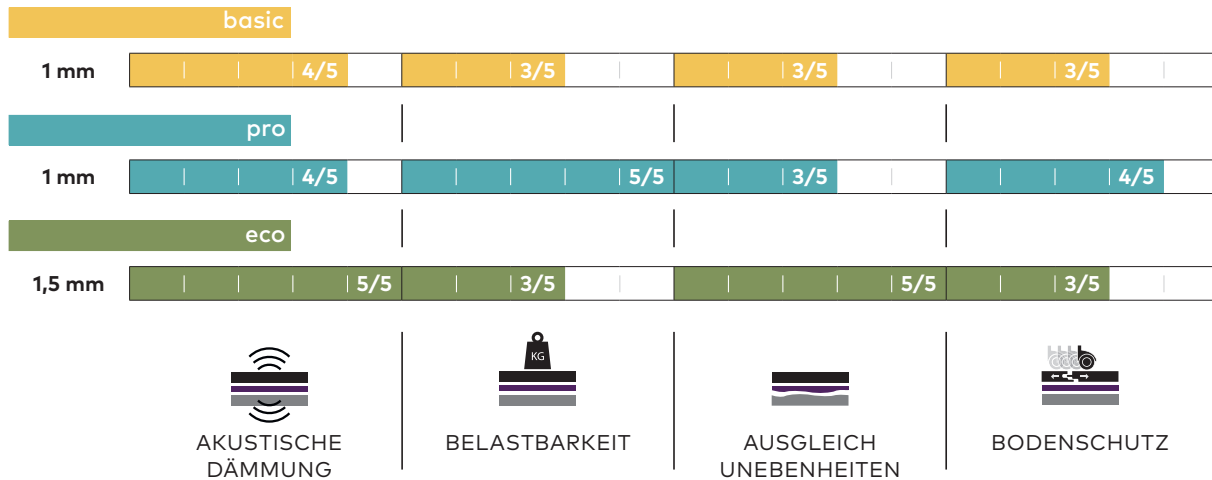

# Technische Daten

Diese Werte belegen die Power unserer **Klick-Vinylunterlagen** auf Holzuntergründen.

	SELITBLOC® basic 1 mm	SELITBLOC® pro 1 mm	SELITBLOC® eco 1,5 mm
<b>Trittschallminderung (IS)</b>	bis zu 18 dB	bis zu 17 dB	bis zu 20 dB
<b>Gehschall (RWS)</b>	≥ 60 sone	≥ 55 sone	≥ 60 sone
<b>Druckfestigkeit (CS)</b>	≥ 400 kPa	≥ 1.000 kPa	≥ 400 kPa
<b>Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)</b>	≥ 25 kPa	≥ 35 kPa	≥ 25 kPa
<b>Dynamische Druckfestigkeit (DL<sub>75</sub>)</b>	≥ 250.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen
<b>Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)</b>	bis zu 0,5 mm	bis zu 0,5 mm	bis zu 1,0 mm
<b>Reibungskoeffizient <math>\mu_D</math> (ISO 8295)</b>	–	–	–
<b>Wärmedurchlasswiderstand (R)</b>	~ 0,03 m <sup>2</sup> K/W	~ 0,03 m <sup>2</sup> K/W	~ 0,04 m <sup>2</sup> K/W
<b>Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD)</b>	–	–	–
<b>Brandklasse (RTF)</b>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>
<b>Verlegefeatures</b>	easy lay™ easy cut™	easy cut™	easy lay™
<b>Eignung Fußbodenheizung</b>	–	–	–
<b>Blauer Engel</b>	✓	✓	✓
<b>QNG</b>	✓	✓	✓

✓ für Klickvinylböden

✓ für Holzuntergründe



*Wohnkomfort*  
startet mit der  
richtigen Entscheidung.

Clever kombiniert für  
deine Anforderungen


- 1  für Laminat/Parkettböden  für Klickvinylböden
- 2  für Holzuntergründe  für mineralische Untergründe
- 3  basic+  pro+  eco

**SELITBLOC®**  
basic+

**SELITBLOC®**  
pro+

**Du hast einen mineralischen Untergrund und verlegst einen Klickvinyl-Boden?**

Dann liegst du mit der Wahl eines SELITBLOC® basic+ oder pro+ Produktes genau richtig. Die integrierte Feuchteschutzfolie schützt zuverlässig bei Restfeuchte in deinem Estrich.



**1** **SELITBLOC® basic+ 1 mm**  
1,2 x 10 m | 12 m<sup>2</sup>

**2** **SELITBLOC® basic+ 1,5 mm**  
1,2 x 7 m | 8,4 m<sup>2</sup>

**3** **SELITBLOC® pro+ 1 mm**  
1,2 x 10 m | 12 m<sup>2</sup>

**4** **SELITBLOC® pro+ 1,5 mm**  
1,2 x 7 m | 8,4 m<sup>2</sup>



Entdecke auf Seite 30  
und 31 welche Leistung  
in unseren Produkten  
steckt.





Das leisten unsere **Klick-Vinylunterlagen** auf mineralischen Untergründen.

	basic +				GEEIGNET FÜR FUSSBODENHEIZUNG												
1 mm				4/5				3/5				3/5				4/5	✓
1,5 mm				5/5				3/5				5/5				4/5	✓
	pro +																
1 mm				5/5				5/5				3/5				5/5	✓
1,5 mm				5/5				5/5				5/5				5/5	✓

AKUSTISCHE  
DÄMMUNG

BELASTBARKEIT

AUSGLEICH  
UNEVENHEITEN

BODENSCHUTZ


# Technische Daten

Diese Werte belegen die Power unserer **Klick-Vinylunterlagen** auf mineralischen Untergründen.

✓ für Klickvinylböden

✓ für mineralische Untergründe

	SELITBLOC® basic+		SELITBLOC® pro+	
	1 mm	1,5 mm	1 mm	1,5 mm
<b>Trittschallminderung (IS)</b>	bis zu 18 dB	bis zu 20 dB	bis zu 18 dB	bis zu 20 dB
<b>Gehschall (RWS)</b>	≥ 60 sone	≥ 60 sone	≥ 55 sone	≥ 55 sone
<b>Druckfestigkeit (CS)</b>	≥ 400 kPa	≥ 400 kPa	≥ 500 kPa	≥ 500 kPa
<b>Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)</b>	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 35 kPa	≥ 35 kPa
<b>Dynamische Druckfestigkeit (DL<sub>75</sub>)</b>	≥ 250.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen
<b>Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)</b>	bis zu 0,5 mm	bis zu 1,0 mm	bis zu 0,5 mm	bis zu 1,0 mm
<b>Reibungskoeffizient <math>\mu_D</math> (ISO 8295)</b>	–	–	≥ 0,8	≥ 0,8
<b>Wärmedurchlasswiderstand (R)</b>	~ 0,03 m²K/W	~ 0,04 m²K/W	~ 0,03 m²K/W	~ 0,04 m²K/W
<b>Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD)</b>	<b>+</b> ≥ 75 m	<b>+</b> ≥ 75 m	<b>+</b> ≥ 75 m	<b>+</b> ≥ 75 m
<b>Brandklasse (RTF)</b>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>
<b>Verlegefeatures</b>	easy lay™ easy cut™	easy lay™ easy cut™	easy lay™ easy tape™ easy cut™	easy lay™ easy tape™ easy cut™
<b>Eignung Fußbodenheizung</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Blauer Engel</b>	✓	✓	✓	✓
<b>QNG</b>	✓	✓	✓	✓

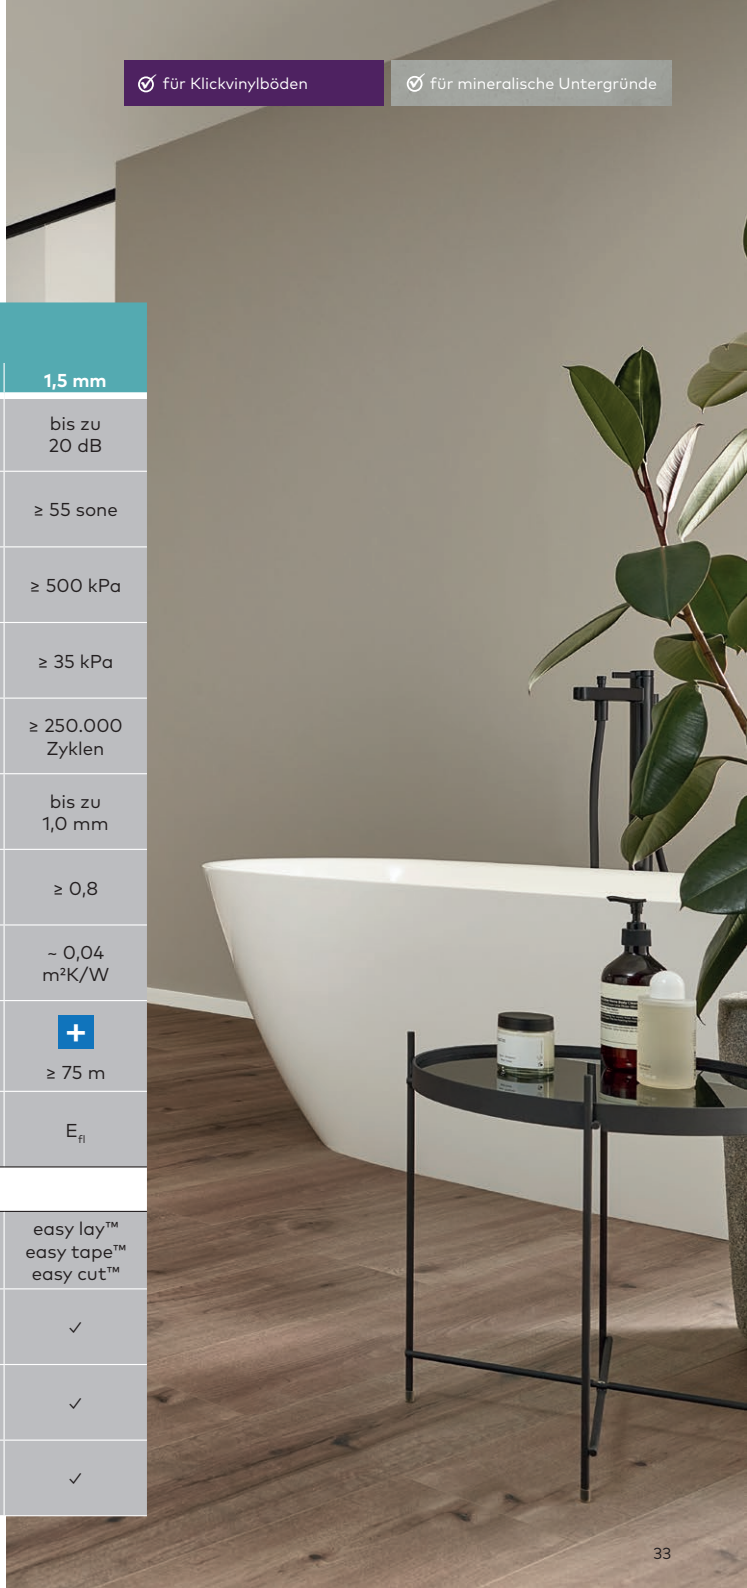

# Clever ergänzt für einen perfekten Schutz vor Restbaufeuchte

**+ SELITplus®**

☒ für Laminat/Parkettböden

☒ für Klickvinylböden

☒ für Holzuntergründe

☒ für mineralische Untergründe

## 1 SELITplus® AquaStop™ PE-Dampfbremse 2 m x 13 m | 26 m²

↳ Schützt in Kombination mit Verlegeunterlagen ohne Feuchteschutz-Funktion Hartböden wie Laminat, Parkett oder Vinylböden vor aufsteigender Feuchtigkeit aus mineralischen Untergründen. Bei einer Fußbodenheizung auf einen gemeinsamen Wärmedurchlasswiderstand von max. 0,15 m²K/W bei Boden und Unterlage achten.




## 2 SELITplus® AquaStop™ Komfort-Dampfbremse 1 m x 26 m | 26 m²

↳ Schützt in Kombination mit Verlegeunterlagen ohne Feuchteschutz-Funktion Hartböden wie Laminat, Parkett oder Vinylböden vor aufsteigender Feuchtigkeit aus mineralischen Untergründen. Durch robusten Vliesrücken sehr flexibel und leicht zu verarbeiten. Bei einer Fußbodenheizung auf einen gemeinsamen Wärmedurchlasswiderstand von max. 0,15 m²K/W bei Boden und Unterlage achten.



Die Zubehörprodukte der SELITplus®-Serie garantieren einen professionellen Feuchteschutz, der bei mineralischen Untergründen notwendig ist. Nur so können Bodenbeläge und Sockelleisten zuverlässig vor Feuchtigkeit und Schäden geschützt werden.



## 3 SELITplus® AquaStop™ Alu-Dichtband 50 mm x 50 m | 50 m



↳ Zum dampfdichten Abkleben der Stöße und im Wandanschlussbereich und zur Fixierung der verlegten Dämmunterlagen.



**Wichtig:**  
Bei Holzuntergründen nur für partielle Fixierung der Stöße.

## 4 SELITplus® AquaStop™ Leistenschutzband 75 mm x 20 m | 20 m

↳ Schützt Sockelleisten & Böden im Wandanschlussbereich vor Restfeuchte aus dem Untergrund. Verhindert zuverlässig Schimmelbildung an der Sockelleiste. Durch Knickwinkel leicht im Wandanschlussbereich zu positionieren. Mit Hilfslinien zur Einhaltung der Dehnungsfuge. Selbstklebend und leicht zu verarbeiten.

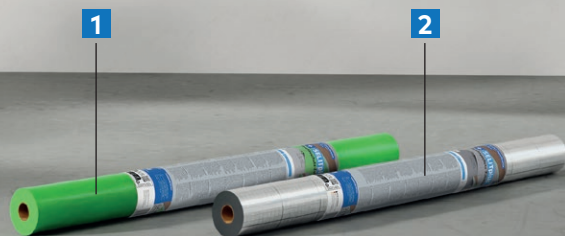

## Quick Start

### **KOMPAKTE, LEICHT VERSTÄNDLICHE VERARBEITUNGSINFO**

- Schnelle Anleitung ohne viele Texte lesen zu müssen
- Grafische Unterstützung für ein besseres Verständnis
- Optimiert für die mobile und schnelle Ansicht unterwegs



## Website

### **ALLE INFORMATIONEN RUND UM VERLEGEUNTERLAGEN**

- Erweiterte Produktinformationen
- Tipps, Tricks und vielen Hilfestellungen im SELIT Wissensportal
- Download-Center



## You Tube-Kanal

### **INFORMATIVE VIDEOS RUND UM DIE UHR**

- Produktvideos
- Verarbeitungsvideos
- Hilfreiche Tipps rund um das Bodensystem



## **SELIT Dämmtechnik GmbH**

Selitstraße 2  
55234 Erbes-Büdesheim  
Deutschland

P +49 6731 9670-0  
F +49 6731 9670-570

sales@selit.com

**www.selit.com**