


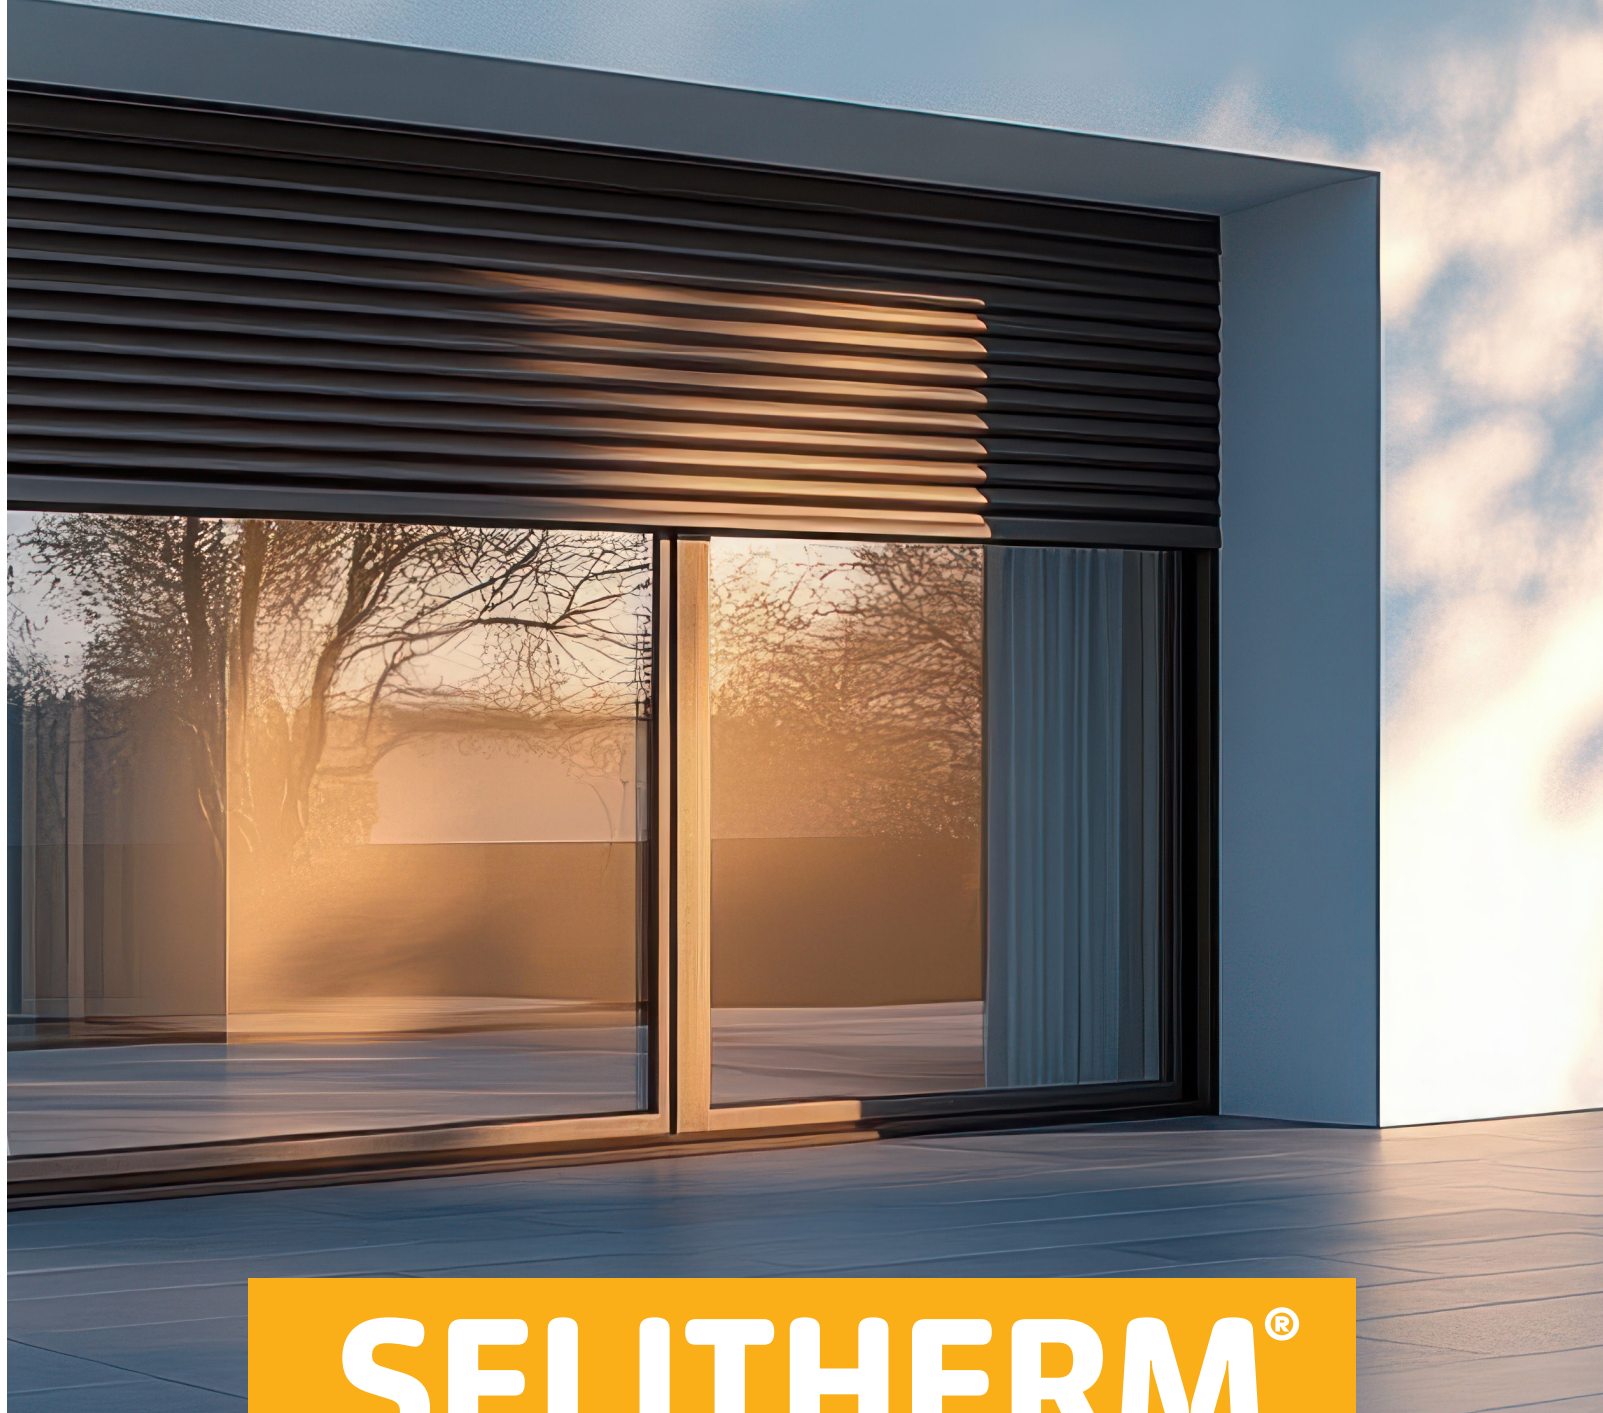

SELITHERM®

ROLLADENKASTEN-DÄMMUNG

- In 3 Varianten erhältlich
- Mit spezieller Akustikoberfläche
- Schneidlinien und Maßangaben für passgenauen Zuschnitt

Welche Vorteile bietet die Dämmung von Rollladenkästen?

Das Dämmen eines Rollladenkastens ist sinnvoll, da dieser Bereich häufig eine bedeutende Wärmebrücke im Haus darstellt. Ungedämmte Kästen können im Winter Heizwärme entweichen lassen und im Sommer das Eindringen von Wärme begünstigen.

Eine geeignete Dämmung kann den Wärmeverlust reduzieren und dadurch Heiz- und Kühlkosten verringern sowie zu einem angenehmeren Raumklima beitragen. Zudem kann sie Zugluft reduzieren und den Schallschutz verbessern. Insgesamt stellt die Dämmung des Rollladenkastens eine einfache, langfristig wirksame Maßnahme dar, um den Wohnkomfort zu erhöhen und den Energieverbrauch zu senken.



SELITHERM®

ROLLLADENKASTEN-DÄMMUNG



Reduziert Wärmeverluste

Minimiert Wärmebrücken; kann den Heizenergiebedarf senken



Verbessert das Raumklima


Reduziert Zugluft und kann Feuchteprobleme verringern



Erhöht den Schallschutz

Spezielle Akustikoberfläche kann Außengeräusche reduzieren

Die EPS-Formteile verfügen über geprägte Schneidelinien in Zentimeter-Abständen, die das Abmessen erleichtern und das Kürzen oder Erweitern in der Breite, Tiefe und Höhe problemlos ermöglichen.

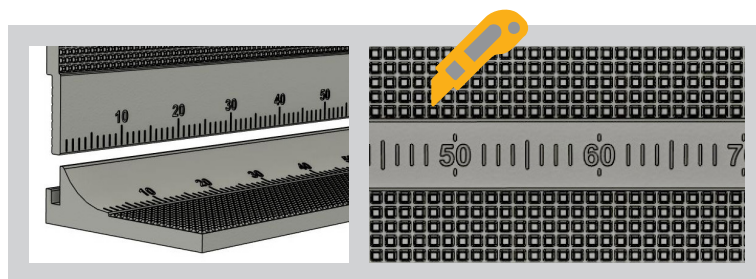

Die profilierten Akustikoberflächen können dazu beitragen, den Lärmpegel von außen zu reduzieren. Ebenso kann die Rasterung als Schneidehilfe genutzt werden.



PRODUKTÜBERSICHT

SELITHERM[®]

pro ★★★★★


4-teilig

25 mm

Unsere effizienteste Lösung für den Kasten



4-teiliges Stecksystem mit flexiblem PE-Schaum: Effiziente Dämmung. Einfach gesteckt.

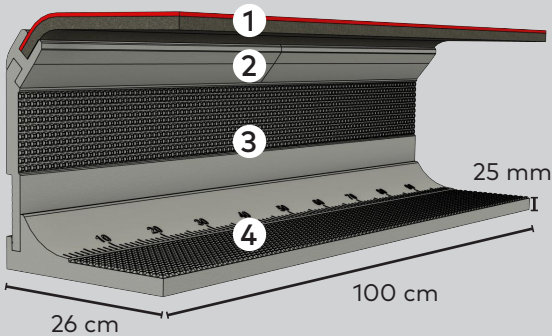


- 1 flexibler PE-Schaum
- 2 EPS-H-Teil (Neopor[®])
- 3 EPS-Rückwand (Neopor[®])
- 4 EPS-Keil (Neopor[®])


Gebrauchsmuster: DE GM 20 2025 107 617.9

Durchdacht bis ins Detail

- Integrierte Griffmulde**
- ✓ Erleichtert die Montage / Demontage bei Revision
 - ✓ Aufnahme von Kabelklemmen für Rollladenantriebe
- Reduzierte Wandstärke**
- ✓ Höhenanpassung durch Kürzen
 - ✓ Platz zur Verlegung von Elektrokabeln

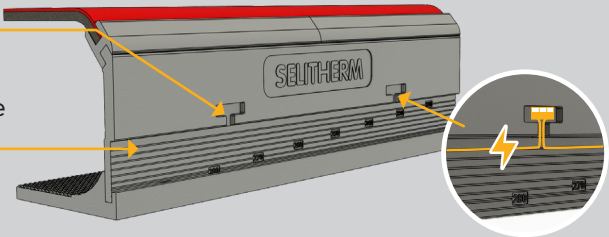

Art. Nr.	Format	Material	Dämmwert (EPS)	
70846	Keil: 100 cm x 26 cm x 25 mm Rückwand: 100 cm x 24 cm H-Teil: 2 x 50 cm PE-Schaum: 100 cm x 26 cm	Formteile: EPS (Neopor [®]) Flexschaum: PE	$\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ $R = 0,781 \text{ m}^2\text{K/W}$ (bei 25 mm)	 EN 13501-1 E




SELITHERM®

classic ★★

2-teilig


15 mm

Unsere klassische Lösung für den Kasten

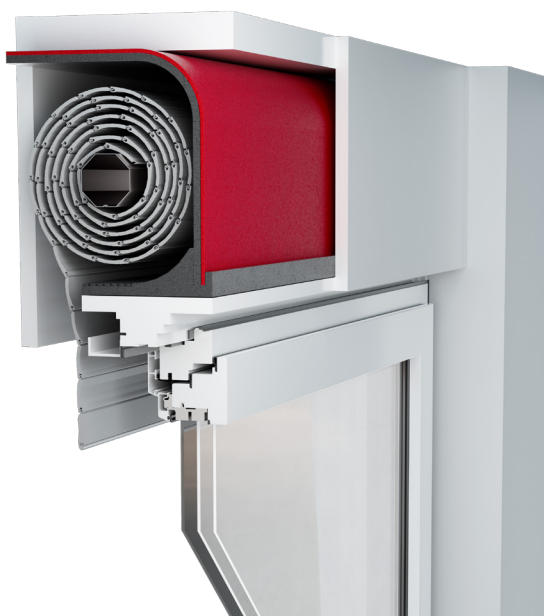


2-teiliges Stecksystem mit flexiblem PE-Schaum: Schnell montiert. Dauerhaft effizient.

- 1 flexibler PE-Schaum
- 2 EPS-Keil (Neopor®)

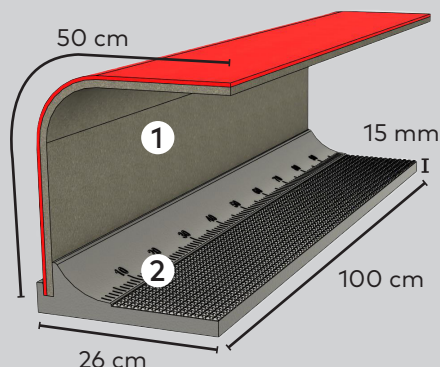

Art. Nr.	Format	Material	Dämmwert (EPS)	
70845	Keil: 100 cm x 26 cm x 15 mm PE-Schaum: 100 cm x 50 cm	Keil: EPS (Neopor®) Flexschaum: PE	$\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ $R = 0,469 \text{ m}^2\text{K/W}$ (bei 15 mm)	 EN 13501-1 E




SELITHERM®

basic ★

25 mm

Unsere einfachste Lösung für den Deckel

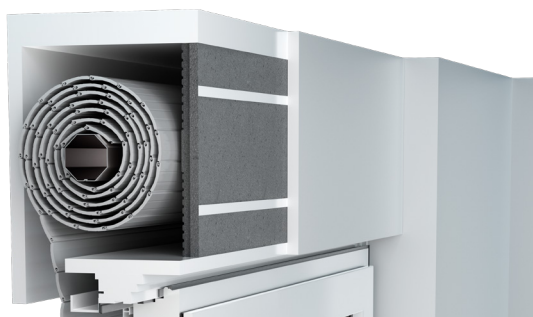


Montage von hinten





Montage von unten

EPS-Dämmplatte (Neopor®)

Mit seitlichem Stufenfalz; minimiert Risiko für Wärmebrücken

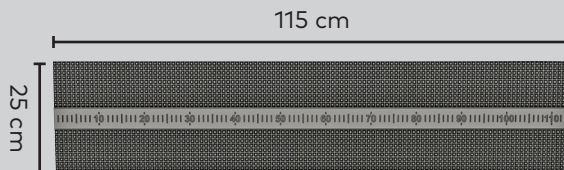

Selbstklebend zur einfachen Montage

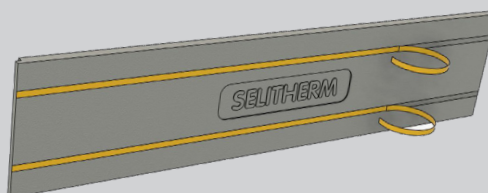

Art. Nr.	Format	Material	Dämmwert	
70847	115 cm x 25 cm x 25 mm	EPS (Neopor®)	$\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ $R = 0,781 \text{ m}^2\text{K/W}$ (bei 25 mm)	 EN 13501-1 E

SELIT Dämmtechnik GmbH
Selitstraße 2
55234 Erbes-Büdesheim
www.selit.de · info@selit.de

2606 / 40926